


Мод. "МК"

РАСХОДОМЕРЫ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МАТЕРИАЛА

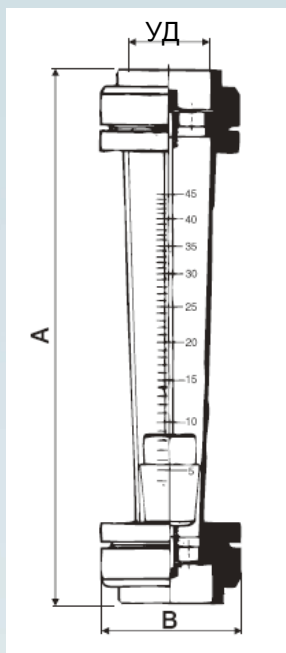

МОДЕЛЬ	ВОДА Л/ч	ВОЗДУХ Нм3/ч	РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ УД	А	В
МКФ	320	6	1/2"	430	80
	420	8	3/4"		
	600	10	1"		
	800				
МКЕ	1200	20	3/4"	430	80
	1500		1"		
МКD/4	2000	40	3/4"	430	100
	2500		1"		
	3500				
МКD/5	4000	60	1"	430	100
	5000		1"1/4"		
	6000		1"1/2"		
МКС	5000	80	1"	540	100
	6000		1"1/4"		
	8000		1"1/2"		
МКВ	10000	130	1"1/2"	540	120
	12500		2"		
	15000				
МКА	20000	160	2"	540	140
	25000		2"1/2"		
	30000		3"		
	37000				

РАСХОДОМЕРЫ ПРЯМОГО СЧИТЫВАНИЯ СЕРИИ «МК»

Патрубковые соединения обеспечивают быструю установку, снижая время, необходимое для проведения работ техобслуживания. Структуры реализованы из противоокислительного ПВХ, но по запросу могут быть выполнены из полипропилена, с соответствующим увеличением максимальной рабочей температуры до 100°C. Поплавок из AISI 316, но для особых требований может быть также из ПВХ, ПЭТФ и т.д. **По запросу может поставляться с сигнальным устройством минимального/максимального расхода.**

Максимальное рабочее давление: 10 бар, точность: ±5%