



## Мод. "W"

### ИНДИКАТОРЫ ПОТОКА СО СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ И ВНЕШНИМ ВОЗВРАТОМ

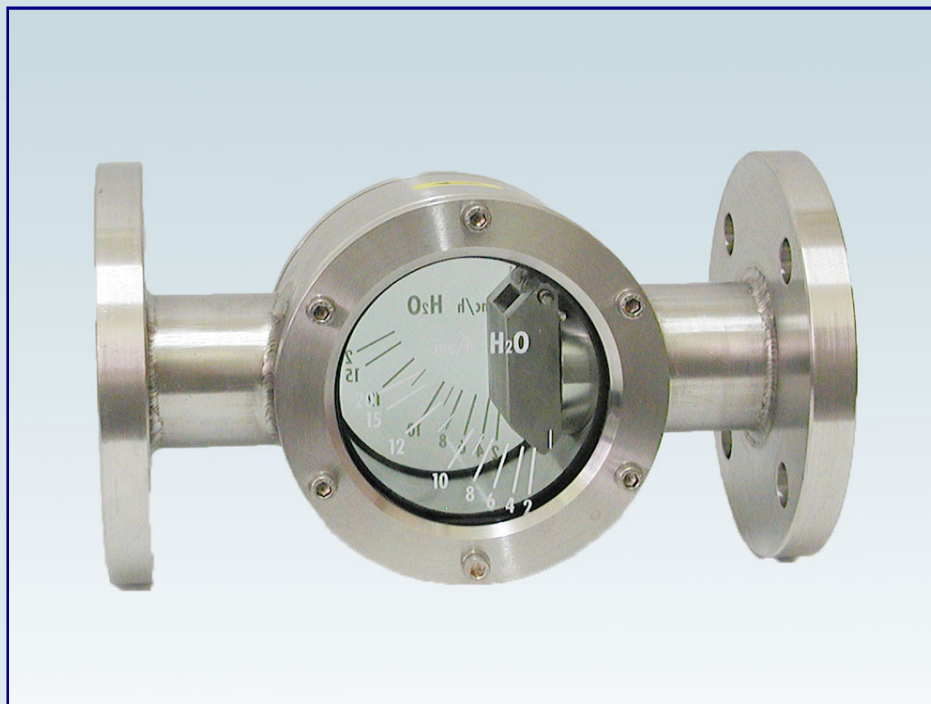

МОДЕЛЬ	Макс.расход МЗ/ч	A	Фланцевый УД	Резьбовые газ
W-40	12	260	40	1"1/2
W-50	20	280	50	2"
W-65	40	300	65	2"1/2
W-80	60	330	80	3"
W-100	100	400	100	4"
W-125	150	420	125	5"
W-150	200	420	150	6"
W-200	250	520	200	8"

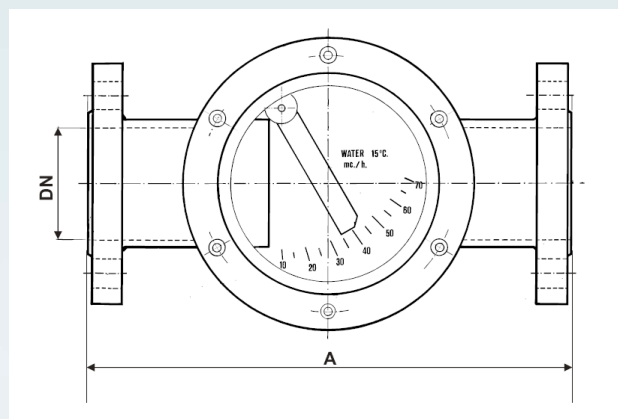

### ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОТОКА СО СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ И ВНЕШНИМ ВОЗВРАТОМ СЕРИИ «W»

Индикаторы потока предназначены для визуального контроля жидкостей в промышленных процессах и внешней механической проверки для очень грязных жидкостей. Они реализуются из различных материалов с индикацией подвижной лопаткой, свободного прохода. Соединения могут быть осевыми, резьбовыми или фланцевыми. Максимальное рабочее давление: 10 бар. По запросу могут быть реализованы для PN16, PN25, PN40.

Могут монтироваться на горизонтальные трубопроводы. Точность:  $\pm 10\%$

